

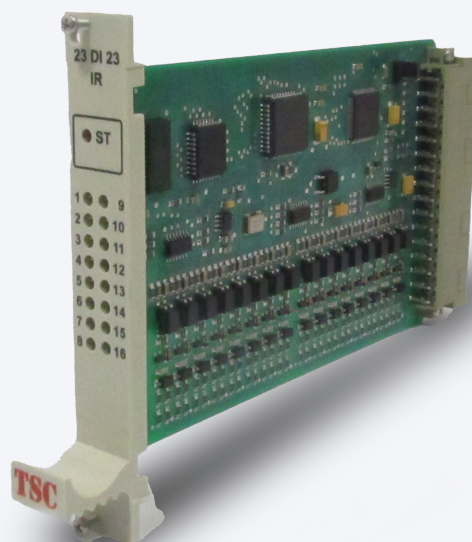


برد ورودی دیجیتال 23DI23



ویژگی‌های فنی:

- ۱۶ کانال ایزوله در دو گروه ۸ تایی
- امپدانس ورودی بالا
- ایزولاسیون ورودی تا ۲۵۰۰ ولت
- دقت ثبت رخداد به تفکیک یک میلی ثانیه
- دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L
- سازگار با RTU560 ABB
- دارای LED نمایشگر وضعیت ورودی



آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۷۷۰۶۷

ایمیل: Taliehshargh@msgroup.ir

سایت: Taliehshargh.ir

مشخصات فنی:

مشخصات مکانیکی

ابعاد	160 mm × 100 mm
نوع محفظه	Printed circuit board
پایه	RTU560 racks
وزن	0.2 kg

شرایط محیطی

محدوده دمای عملیاتی نامی: EN 60068-2-1, -2-2, -2-14	۲۵- تا ۷۵ درجه سانتی‌گراد
رطوبت نسبی: EN 60068-2-30	۵ تا ۹۵ درصد

کانال‌های ورودی

ورودی‌ها	24 ... 60 V DC
ولتاژ ورودی نامی	48 V DC
حداکثر ولتاژ ورودی	72 V DC for 1 min
جریان ورودی	2 mA @ 24 V DC

سیگنال دهی توسط LED

ST(red)	اطلاعات خطای رایج برای ماژول
1...16	LED ورودی‌های فعال را نمایش می‌دهد

نوع اتصال

کانکتور پشتی TSC RTU560	48 pole type F DIN 41612
-------------------------	--------------------------

مصرف جریان برای تغذیه از طریق صفحه پشتی RTU560

5V DC	130mA
24V DC	---



* این محصول دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L است.



تزارگاه سازندگان ایرانی



رکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
(استان‌های خوزستان و کیگنویه و بویراحمد)



وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
IGMC
IRAN GRID MANAGEMENT Co.



روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران



ایران نیرو

شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلوعه شرق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم شرق در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این مجموعه به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوع یک تولیدی در زمینه‌های اتوماسیون، تله‌متری، اسکادا و خدمات فنی مهندسی فعالیت دارد.

