



صفحه سیگنال (آلارم یونیت) (Alarm Annunciator)



ویژگی‌های فنی:

- در دو مدل ۱۲ و ۲۴ پنجره
- عملکرد بر اساس استاندارد ISA2A
- قابلیت ارتباط با مودباس در بستر فیزیکی RS485 با پورت RJ45
- استفاده از RGB برای شفافیت و تفکیک رنگ بهتر
- سیستم کنترل تمام دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر
- انتخاب نوع ورودی خطای بحرانی یا غیر بحرانی
- قابلیت کنترل از راه دور با کلیدهای پنل پشتی
- امکان مشاهده روند هشدارها با کلید SEQ



آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی



تلفن: ۰۵۱۳۷۶۷۷۰۶۷

ایمیل: Taliehshargh@msgroup.ir

سایت: Taliehshargh.ir

مشخصات فنی:

ابعاد:

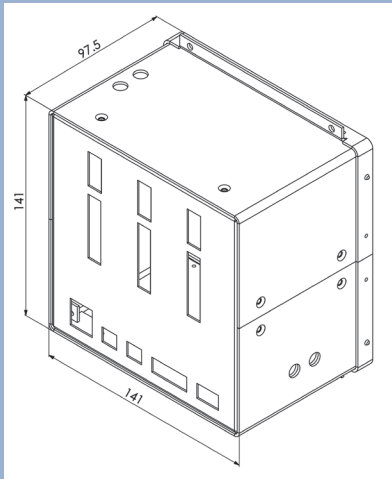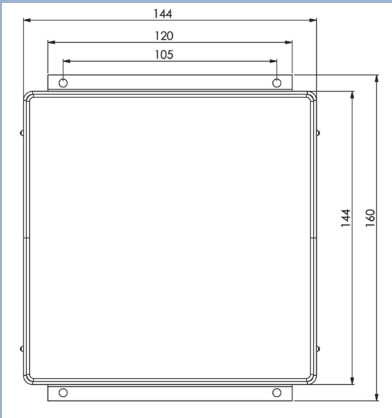

عنوان	12 پنجره	24 پنجره
ولتاژ تغذیه	110 V DC	
ولتاژ خطای ورودی	110 V	
حداکثر توان مصرفی	10 W	12 W
دمای عملیاتی	-5 تا 50 درجه سانتی‌گراد	
زمان پاسخگویی	1 ms	
ایزولاسیون	2500 V	
وزن	2 kg + 10%	
تعداد کنتاکت‌های خروجی	2	
جریان دو کنتاکت‌های خروجی	10 A	
ولتاژ کلیدهای کنترل از راه دور	110 V DC	
ابعاد	144 mm × 144 mm	



* محدوده تغییرات ولتاژ تغذیه ورودی از ۸۰ تا ۱۳۰ ولت DC است.

* این محصول دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L است.



وزارت نیرو
تزارگاه سازندگان



رکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
(استان‌های خوزستان و کیگنویه و بویراحمد)



وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
IGMC
IRAN GRID MANAGEMENT Co.



روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران



شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلوعه شرق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم شرق در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این مجموعه به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوع یک تولیدی در زمینه‌های اتوماسیون، تله‌متری، اسکادا و خدمات فنی مهندسی فعالیت دارد.

