

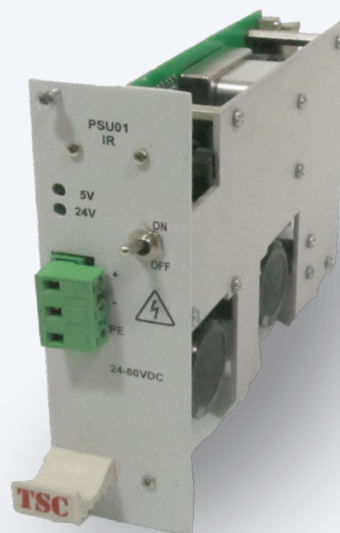


برد تغذیه PSU01



ویژگی‌های فنی:

- محدوده‌ی وسیع ولتاژ ورودی (۲۴...۶۰ ولت DC)
- حفاظت ورودی در برابر پلاریته معکوس
- حفاظت خروجی در برابر اتصال کوتاه
- LED نمایشگر وضعیت تغذیه
- دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L
- سازگار با RTU560 ABB



آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۷۷۰۶۷

ایمیل: Taliehshargh@msgroup.ir

سایت: Taliehshargh.ir

مشخصات فنی:

مشخصات مکانیکی

ابعاد	160 mm × 100 mm
نوع محفظه	Printed circuit board
پایه	RTU560 racks
وزن	0.65 kg

شرایط محیطی

محدوده دمای عملیاتی نامی: EN 60068-2-1, -2-2, -2-14	۲۵- تا ۷۵ درجه سانتی‌گراد
رطوبت نسبی: EN 60068-2-30	۵ تا ۹۵ درصد

ورودی‌ها و خروجی‌ها

ولتاژ ورودی	24 ... 60 V DC
حداکثر ولتاژ ورودی	75 V DC
حداقل ولتاژ ورودی	18 V DC
ولتاژ و جریان خروجی	5 A @ 5 V DC 0.8 A @ 24 V DC
حفاظت ورودی	3 A Fused

سیگنال دهی توسط LED

5 V (green)	نشانه‌گر فعال بودن خروجی ۵ ولت
24 V (green)	نشانه‌گر فعال بودن خروجی ۲۴ ولت

نوع اتصال

کانکتور پشتی TSC RTU560	48 pole type F DIN 41612
-------------------------	--------------------------



* این محصول دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L است.



تزارگاه سازند خام



رکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
(استان های خوزستان و کیگنویه و بویراحمد)



وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
IGMC
IRAN GRID MANAGEMENT Co.



روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران



ایران نیرو

شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلوعه شرق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم شرق در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این مجموعه به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوع یک تولیدی در زمینه‌های اتوماسیون، تله‌متری، اسکادا و خدمات فنی مهندسی فعالیت دارد.

